

## Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CD-0094

<b>Maschinen-Gruppe</b>	:	<b>Drehmaschinen</b>
Art	:	CNC-Drehmaschine
Fabrikat	:	Comev
Typ	:	Pico CM 260 x 1500
Steuerung	:	D.Electron Z 32
Lagerort	:	Reiden
Herkunft	:	Italien
Lieferzeit	:	sofort
Frachtbasis	:	ab Standort

### Beschreibung

## CM 260

Die Parallele Drehbank Serie Pico Auto-Memory ist die natürliche Entwicklung der traditionellen Maschinen. Diese Drehbank die strukturalen und dimensionalen Eigenschaften der parallelen Drehbank, aber durch den Einbau von AC Motoren, spielfreie Kugelumlaufspindeln und einer einfachen CNC Steuerung werden die Fähigkeiten und die Wendigkeit der Maschine erweitert. Durch Diese Entwicklung wird eine beträchtliche Zeit-Verringerung der Produktion von Einzelteilen sowie von kleinen oder grossen Serien ermöglicht. Im folge der fortlaufenden Verbesserung, sind die Beschreibung und Daten dieses Prospekts nicht Verbindlich zu halten.



## Maschinen-Datenblatt


Lager Nr. CD-0094

### Technische Details / Zubehör / Zusatz

Text	Wert	Einheit
Spitzenhöhe	260	mm
Spitzenweite	1500	mm
Dreh- Ø über Bett	520	mm
Drehdurchmesser über Schlitten	310	mm
Verfahrweg -Z Achse	1250	mm
Verfahrweg -X-Achse	270	mm
Breite des Drehbankbettes	400	mm
Spindelaufnahme	CL 8"	
Spindelbohrung	110	mm
Spindeldrehzahlen	0 – 2000	U/min.
Eilgang X/Z	5	m/min
Pinolenverfahrweg von Hand	220	mm
Pinolendurchmesser	80	mm
Pinolenaufnahme	MK 5	
Installierte Gesamtleistung (Elektronisch reduziert)	18	kW
Betriebsstunden	1828	h

CM 260-300	A	B	C
1000	2580	1950	1600
1500	3080	1950	1600
2000	3580	1950	1600
3000	4580	1950	1600
4000	5580	1950	1600

CM 350-400	A	B	C
1000	2580	2140	1600
1500	3080	2140	1600
2000	3580	2140	1600
3000	4580	2140	1600
4000	5580	2140	1600

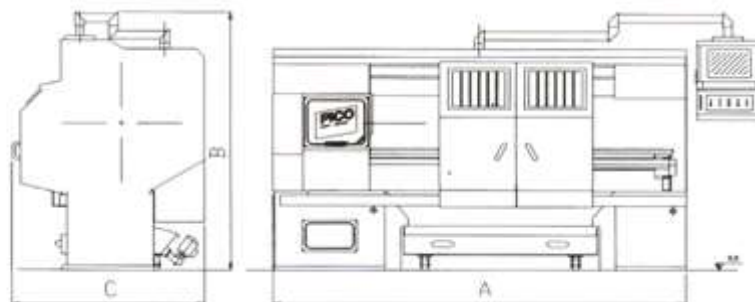

#### PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT

		CM 260	CM 300	CM 350	CM 400
1000	Kg	2850	2900	2950	3000
1500	Kg	2950	3000	3050	3100
2000	Kg	3050	3150	3200	3250
3000	Kg	3600	3650	3700	3750
4000	Kg	4400	4450	4500	4550

**Maschinen-Datenblatt**

Lager Nr. CD-0094

**Zubehör / Zusatz**

Text

Schnittkonstante Drehzahlen

Pinole Aufnahme MK 5

Pinole Verfahrweg 220 mm

Kühlmittelsystem Automat

Zentralschmierungssystem Automat

Feste Lünette mit Rollen

Mitlaufende Lünette

Dreibackenfutter Ø 315 mm, 3+3+3

Schnellwechselstahlhalter RAPID TRM 225 mit indexierbaren Positionen, 5 Halter

Drehzahlen Standard 0 – 2000 U/min


Bedienungsanleitung

Änderungen und Irrtum in den technischen Daten und Anlagen vorbehalten.

## Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CD-0094

### Fotos

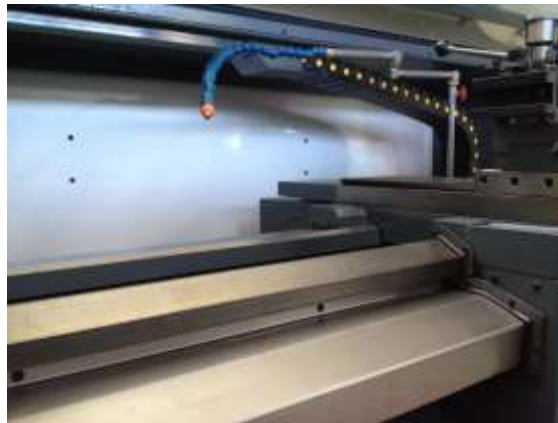

## Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CD-0094

### Fotos

