

# PEGASUS+CN

SCIE À RUBAN AUTOMATIQUE POUR COUPES DE 0° A 60° À DROITE  
 AUTOMATISCHE BANDSÄGEMASCHINE FÜR SCHNITTE VON 0° BIS 60° RECHTS



## Standard

- Encodeur pour enregistrer la position de haut et de bas de l'arche
- BP - Barrières de sécurité pour la protection de l'opérateur
- Archet, étaux et chariot sont mis en mouvement par des vérins hydrauliques
- Course d'entraînement utile du chariot de 1000 mm
- Table à rouleaux pour l'appui du matériau 1100 mm de long, connectée au bâti en coté chargement
- N1 BOX - Micro-pulvérisation à une buse
- Réducteur à engrenages (performance 95%)
- Brosse nettoie-lame motorisée




- Encoder für Speicherung der Bügelpositionen
- BP - Schutz Barrieren für den Benutzer
- Bügel, Spannvorrichtungen und Wagen durch hydraulische Zylinder bewegt
- Länge des Wagenvorschub von 1000 mm
- Rollbahn auf der Ladeseite mit dem Untergestell der Maschine verbunden 1100 mm lang
- NB1 BOX - 1 Duse Minimalschmierungs-vorrichtung
- Zahnrad-Untersetzungsgetriebe (Wirkungsgrad 95%)
- Motorbetriebene Bürste

## Options extra Optionen extra

ST - MV-PEG - RPM2 - PRP - NB2 BOX - LX - MT-A

## Dotations accessoires Zusatzausstattungen

C3 - RFP2A

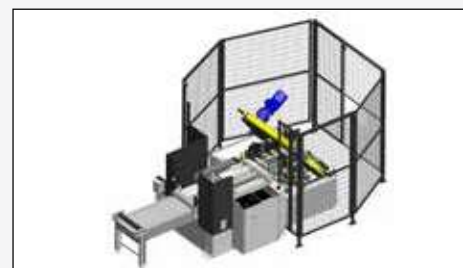

BP - Barrières de sécurité pour la protection de l'opérateur.  
 BP - Schutz Barrieren für den Benutzer.



Etau avec système de coulissement rapide à crémaillère.  
 Klemmvorrichtung mit Zahnstangensystem beweglich.



Panneau à écran tactile de 10".  
 Steuerung mit einen 10" Touch Screen Bildschirm.

mm	Ø	axb	axb	axb
0°	330	330	330x460*	330x460
45°→	330	330	330x330	190x360
60°→	240	160	160x230	160x230

\* = Jusqu'à 500 mm pour coupes en cycle semi-automatique  
 Bis 500 mm in halbautomatische Modalität

